

Esbjerg Kommune  
Teknik og Miljø  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg  
[vejogpark@esbjergkommune.dk](mailto:vejogpark@esbjergkommune.dk)

Vadehavet  
J.nr. SNS-442-00071 /  
Ref. OLE  
Den 7. juni 2010

### Naturgenopretning Hjortkær Fiskeri – justering af projektforslag

Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet Hjortkær Fiskeri, Fiskerivej 19, 6818 Årre med henblik på at fjerne dambrugets opstemning og retablere det tidligere produktionsareal.

Den 11. januar 2010 fremsendte Skov- og Naturstyrelsen et projektforslag til myndighedsbehandling. Projektforslaget var baseret på, at hovedprojektet – fjernelse af opstemning og opfyldning af damme – blev holdt på dambrugets (Skov- og Naturstyrelsens) areal og/eller i skel til naboen Brian Lambertsen. Desuden indeholdt forslaget et forslag om nedlæggelse af en grøft (markeret rødt på kortet herunder). Grøften løber dels på Brian Lambertsens matrikler, dels i skel og dels på dambrugets matrikler.

Skov- og Naturstyrelsen medtog oprindeligt opfyldningen af grøften i projektforslaget på opfordring af Brian Lambertsen, men sikrede sig ingen skriftlig aftale derom. Med indsendelsen af projektforslaget har Esbjerg Kommune efterlyst en sådan skriftlig aftale mellem Styrelsen og Brian Lambertsen.

Det har siden vist sig umuligt at opnå enighed mellem Styrelsen og Brian Lambertsen om vilkårene for en aftale. Styrelsen har derfor set sig nødsaget til, at justere projektet således, at kun hovedprojektet – fjernelse af styrt og opfyldning af damme – gennemføres. Underprojektet omkring opfyldning af grøften udgår dermed af projektet.

Nye slyng justeres således, at de kan holdes helt på dambrugsarealet, og sikre adgang til alle Styrelsens matrikler uden adgang over Brian Lambertsens matrikler.

Bagkanalen (markeret violet på kortet herunder), der ligger i skel, efterfyldes endvidere ikke, idet der heller ikke kunne opnås enighed derom. Bagkanalen får ingen vandføring, men dens udløb til åen bevares.

Da det er lykkedes Styrelsen at erhverve 5.000 m<sup>3</sup> jord til efterfyldning af damme, vil hesteskosøen, der fremstår på projektforslagets kortbilag 4, blive fyldt ud og vil derfor ikke opstå.

Som det fremgår af vedlagte notat fra Rambøll, vil justeringen ikke have nogen negativ effekt på projektets hovedformål, idet vandløbets hældning ikke øges væsentligt – og fortsat holdes betragteligt under hvad snæbler kan passere. Da grøften og bagkanalen desuden først har forbindelse med åen nedstrøms hovedprojektet, ser Skov- og Naturstyrelsen justeringen som mindre væsentlig, og håber derfor, at Esbjerg Kommune snarest kan give tilsagn om, at projektet kan gennemføres uden fornyet myndighedsbehandling.

Entreprisen forventes sat i EU-udbud sammen med tilsvarende projekter ved Gørding, Bramming, Åstrup, Vester Åstrup og Fåborg Fiskerier medio juni og med forventet anlæg fra august til november 2010.


Til orientering er der i forbindelse med tidligere projektforslag indhentet en udtalelse fra Miljøcenter Odense, hvoraf det fremgår, at projektet ikke skal behandles efter VVM-bekendtgørelsen (jf. vedhæftede afgørelse af 25. juni 2009).

Justeringen af projektet berører umiddelbart kun Esbjerg Kommune. Skal Varde Kommune og/eller Miljøcenter Odense informeres, håber Styrelsen at Esbjerg Kommune vil stå for en evt. koordinering dermed.

Kommunen anmodes om at prioritere sagsbehandlingen af projektforslaget, idet tilskuddet fra EU's LIFE ordning udløber i 2010, og projektet derfor skal være realiseret inden da. Det er derfor styrelsens håb, at en afgørelse kan foreligge i foråret 2010. Kommunen bedes orientere nærmere herom.

Med venlig hilsen

Hans Ole Hansen  
Projektleder

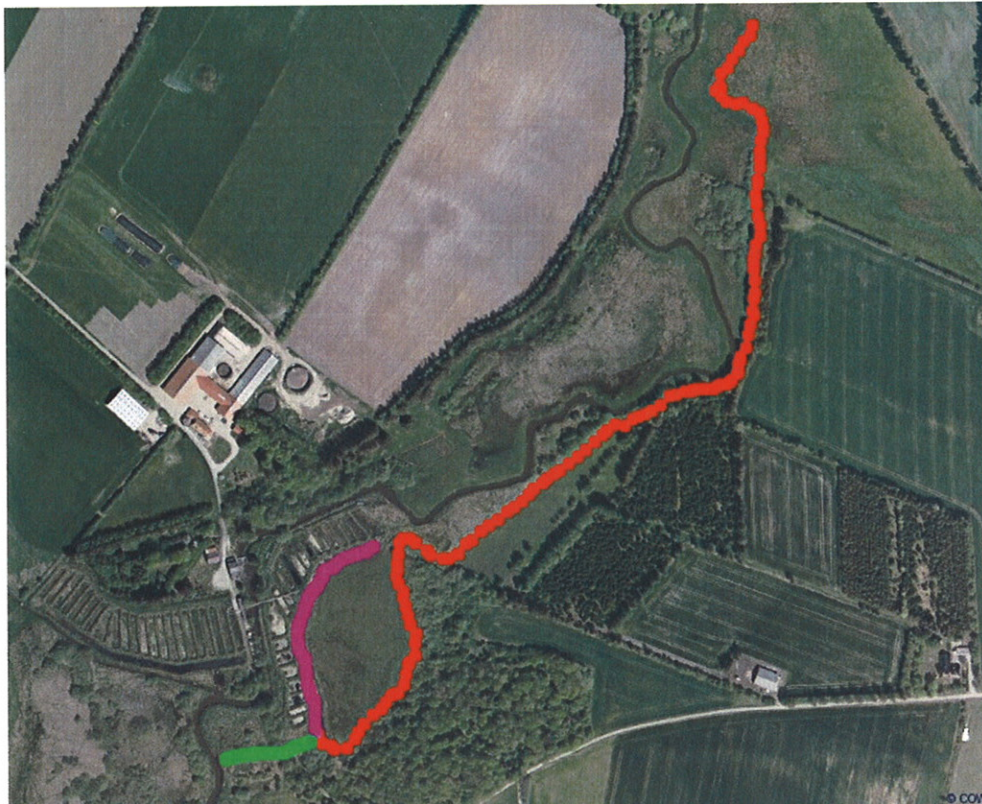

**Rød:** Grøft der udtages af projektet  
**Violet:** Bagkanal der ikke efterfyldes  
**Grøn:** Afløb fra grøft og bagkanal ændres ikke